

ŁĄCZNIK HOTELOWY NA KARTĘ

Dane techniczne:

NAPIĘCIE (AC)	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	CZAS OPÓŹNIENIA	TYP KARTY
220V ± 10%	30A	15 ± 5 sekund	Mifare 1


Wymiary:

łącznik: 86 x 86 x 40mm (szerokość x wysokość x głębokość)
puszka: 79 x 79 x 55mm (szerokość x wysokość x głębokość)

waga: 130g

Sposób instalacji:

- ➔ Przeprowadzić przewody przez puszkę montażową
- ➔ Puskę pewnie osadzić w ścianie
- ➔ Przy pomocy płaskiego śrubowkręta zdjąć przedni panel łącznika
- ➔ Podpiąć przewody do odpowiednich styków i pewnie skręcić
- ➔ Łącznik przymocować do puszki za pomocą dostarczonych śrub
- ➔ Zatrasnąć przedni panel łącznika

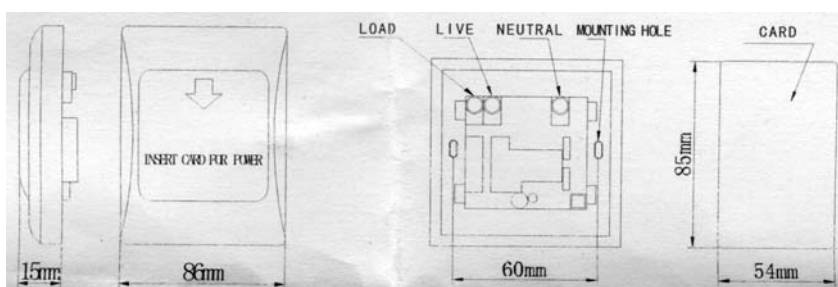


Opis działania:

Po włożeniu karty układ załącza napięcie. Napięcie jest załączone dopóki karta znajduje się w kieszeni łącznika. W przypadku wyjęcia karty następuje wyłączenie napięcia po około 15 sekundach (czas na wyjście z pokoju).

Uwaga

Łącznik zadziała tylko z kartą systemu MIFARE 1.

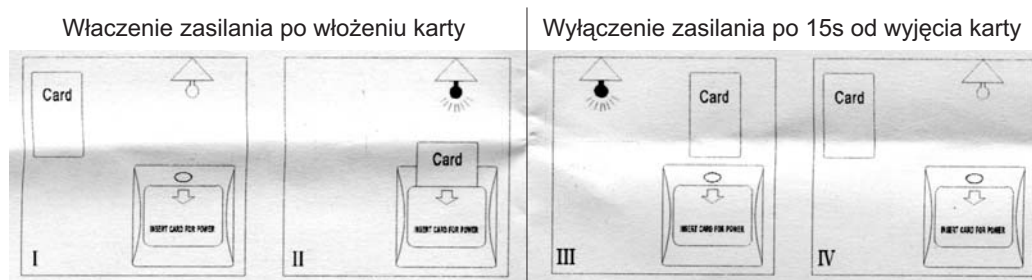

Zdjęcie zestawu i przykładowe połączenie:

